

Girarrosti planetari elettrici

Electrical planetary chicken-spits

Rôtissoires planétaires électriques

Elektro-Hähnchengrillgeräte mit Planetengetriebe

Asadores planetarios eléctricos



14100078

P7/5 (20P)*



20



5



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia di cottura con resistenze corazzate
- Movimento planetario con asta centrale
- Apertura con vetro a sollevamento verticale
- Bacinella d'appoggio estraibile

Characteristics and advantages

- Cooking technology with sheathed heating elements
- Planetary movement with central spit
- Opening with vertical lifting glass
- Removable working shelf

Caractéristiques et avantages

- Technologie de cuisson avec des résistances blindées
- Mouvement planétaire avec broche centrale
- Ouverture avec vitre à levage vertical
- Bac d'appui amovible

Merkmale und Vorteile

- Kochsystem mit Heizstäben
- Planetengetriebe mit zentraler Stange
- Öffnung mit vertikal hochfahrender Glasscheibe
- Abnehmbare Ablagefläche

Características y ventajas

- Tecnología de cocción por resistencias acorazadas
- Rotación planetaria y barra central
- Apertura con cristal de elevación vertical
- Bandeja de soporte extraíble

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Altezza con vetro alzato Height with lifted glass Hauteur avec vitre soulevée Höhe mit Scheibe oben Altura con cristal elevado	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
P7/5 (20P)	5	20(20 Kg)	1008 mm	660 mm	820 mm	870 mm	230V 3~ / 400V 3N~ (50/60 Hz)	7,7 KW	106 Kg

Schidioni

Spits / Broches
Spieße / Espadas

Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040658

Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080432

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080281

Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080018

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080202

Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080017

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080039

Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080114

Coppia di forchettoni

Clamps set
Set outillages grosse pièce
Gabelset
Set pinchos


14080338

14080337 - asta centrale / central tool


Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica



	230V 3~	400V 3N~
Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	32 A (3P+T)	16 A (3P+N+T)
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 19 A Max. current 19 A Courant max. 19 A Max. Strom 19 A Corriente máx. 19 A	Corrente max. 11 A Max. current 11 A Courant max. 11 A Max. Strom 11 A Corriente máx. 11 A
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1	

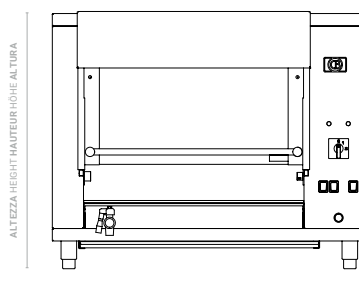

LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA



PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD



Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes