

Girarrosti planetari a gas
 Gas planetary chicken-spits
 Rôtissoires planétaires à gaz
 Gas-Hähnchengrillgeräte mit Planetengetriebe
 Asadores planetarios de gas



14100286

P10/8 (48P)*



48



8



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi
- Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Movimento planetario con asta centrale
- Apertura con vetro a sollevamento verticale
- Bacinella d'appoggio estraibile

Characteristics and advantages

- Cooking technology with infrared burners
- Valve with safety thermocouple
- Planetary movement with central spit
- Opening with vertical lifting glass
- Removable working shelf

Caractéristiques et avantages

- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges
- Robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Mouvement planétaire avec broche centrale
- Ouverture avec vitre à levage vertical
- Bac d'appui amovible

Merkmale und Vorteile

- Technologie mit Infrarotbrennern
- Ventilhahn mit Sicherheits-Thermoelement
- Planetengetriebe mit zentraler Stange
- Öffnung mit vertikal hochfahrender Glasscheibe
- Abnehmbare Ablagefläche

Características y ventajas

- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos
- Grifo con válvula y termpoar de seguridad
- Rotación planetaria y barra central
- Apertura con cristal de elevación vertical
- Bandeja de soporte extraíble

- * Schidioni completi di forchette in dotazione
 * Complete spits with forks included
 * Broches dotées de fourchettes en dotation
 * Inklusive Spieße mit Klammern
 * Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Altezza con vetro alzato Height with lifted glass Hauteur avec vitre soulevée Höhe mit Scheibe oben Altura con cristal elevado	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Portata termica Thermic capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung Capacidad térmica	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
P10/8 (48P)	8	48(48 Kg)	1300 mm	800 mm	1010 mm	1080 mm	230V~ (50/60 Hz)	13,5 KW	180 W	182 Kg

Schidioni

Spits / Broches
Spieße / Espadas



Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040877

Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080005

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080040

Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080431

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080201

Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080110

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080298

Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080007

Coppia di forchettoni

Clamps set
Set outillages grosse pièce
Gabelset
Set pinchos


14080338

14080337 - asta centrale / central tool

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	Schuko 230V~		
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 0,8 A Max. current 0,8 A Courant max. 0,8 A Max. Strom 0,8 A Corriente máx. 0,8 A		
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1		
Attacco gas ISO 7/1 Gas connection ISO 7/1 Raccordement gaz ISO 7/1 Gas Anschluss ISO 7/1 Conexión de gas ISO 7/1	R 1/2"		
Tipo gas: Metano (Hi=9,45 KWh/mc) m³/h Type of gas: Natural gas H Type de gaz: Gaz naturel E+ Tipo de gas: Metano	Portata nominale 1,43 Rated heat input 1,43 Débit nominal 1,43 Alcance nominal 1,43	Portata del minimo 0,63 Min. heat input 0,63 Débit réduit 0,63 Alcance mínimo 0,63	
Ugelli: Metano 20 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: Natural gas H Gicleurs: Gaz naturel E+ Boquillas: Metano	Portata nominale 270 Rated heat input 270 Débit nominal 270 Alcance nominal 270 Bruciatore pilota 35 Pilote burner 35 Brûleur pilote 35 Quemador piloto 35	Portata del minimo 250 Min. heat input 250 Débit réduit 250 Alcance mínimo 250	
Tipo gas: G.P.L. (Hi=12,68 KWh/kg) kg/h Type of gas: LPG Type de gaz: Gaz liquide Tipo de gas: G.P.L.	Portata nominale 1,06 Rated heat input 1,06 Débit nominal 1,06 Alcance nominal 1,06	Portata del minimo 0,47 Min. heat input 0,47 Débit réduit 0,47 Alcance mínimo 0,47	
Ugelli: G.P.L. 29/37 mbar (Ø in 1/100 mm) Injectors: LPG Gicleurs: Gaz liquide Boquillas: G.P.L.	Portata nominale 180 Rated heat input 180 Débit nominal 180 Alcance nominal 180 Bruciatore pilota 20 Pilote burner 20 Brûleur pilote 20 Quemador piloto 20	Portata del minimo 140 Min. heat input 140 Débit réduit 140 Alcance mínimo 140	
Distanza X aria primaria X distance of primary air Distance X air primaire Distancia X para aire primario	Metano: chiusa Natural gas H: close Gaz naturel E+: fixe Metano: cerrado	G.P.L.: 5 LPG: 5 Gaz liquide: 5 G.P.L.: 5	

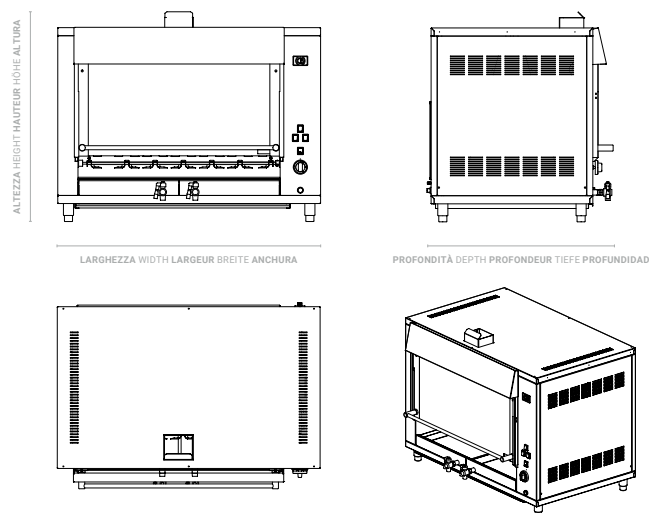

Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti

Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes

Gas Art		
Erdgas LL (Hi = 8,13 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 1,66	Kleinstellung 0,74
Erdgas E (Hi = 9,45 KWh/mc) m³/h	Nennwärmebelastung 1,43	Kleinstellung 0,63
Flüssiggas (Hi = 12,68 KWh/Kg) Kg/h	Nennwärmebelastung 1,06	Kleinstellung 0,47
Düsen (Ø in 1/100 mm)		
Erdgas LL 20 mbar	Hauptbrenner 290 Zündbrenner 35	Kleinstellung Einstellbar
Erdgas E 20 mbar	Hauptbrenner 270 Zündbrenner 35	Kleinstellung 250
Flüssiggas 50 mbar	Hauptbrenner 160 Zündbrenner 20	Kleinstellung 115
Primärluft Abstand X		
Erdgas LL	Fest	
Erdgas E	Fest	
Flüssiggas	5	