

Girarrosti elettrici ad aste singole sovrapposte

Electrical chicken-spits with overlapped single spits

Rôtissoires électriques à broches indépendantes et superposées

Elektro-Hähnchengrillgeräte mit einzelnen vertikal angeordneten Spießen

Asadores eléctricos con espadas individuales superpuestas



14100581

E-8P-S2*



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia di cottura con resistenze corazzate
- Regolatore manuale dell'energia
- Movimento ad aste singole sovrapposte
- Apertura con porte in vetro
- Possibilità di cotture con carico parziale (consumo ridotto)

Characteristics and advantages

- Cooking technology with sheathed heating elements
- Manual energy-regulators
- Movement with single overlapping spits
- Opening with glass doors
- Possibility of cooking with partial load (reduced consumption)

Caractéristiques et avantages

- Technologie de cuisson avec des résistances blindées
- Régulateur manuel d'énergie
- Mouvement à broches indépendantes et superposées
- Ouverture avec portes en verre
- Possibilité de cuissons avec charge partielle (consommation réduite)

Merkmale und Vorteile

- Kochsystem mit Heizstäben
- Manuelle Energie-Regulierung mit natürlicher Luftzirkulation
- Bewegung mit übereinander angeordneten Einzelspießen
- Öffnung mit Glastüren
- Reduzierter Energieverbrauch durch die Möglichkeit einer Teil-Befüllung

Características y ventajas

- Tecnología de cocción por resistencias acorazadas
- Regulador manual de energía
- Rotación de espadas individuales superpuestas
- Apertura con puertas de vidrio
- Posibilidad de cocción con carga parcial (ahorro de energía)

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
E-8P-S2	2	8(8 Kg)	880 mm	430 mm	530 mm	230V~ (50/60 Hz)	3,5 KW	41 Kg

Schidioni

Spits / Broches
Spieße / Espadas

Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040538

Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080438

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080316

Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080006

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080210

Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080008

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080132

Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080134

Schidione per porchetta

Spit for roast pig
Broche grosse pièce
Spieß für Spanferkel
Espada para lechón

14080137

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa

Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Schuko

Collegamento elettrico


Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica

Corrente max. 15,5 A
Max. current 15,5 A
Courant max. 15,5 A
Max. Strom 15,5 A
Corriente máx. 15,5 A

Cavi di alimentazione

Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

1

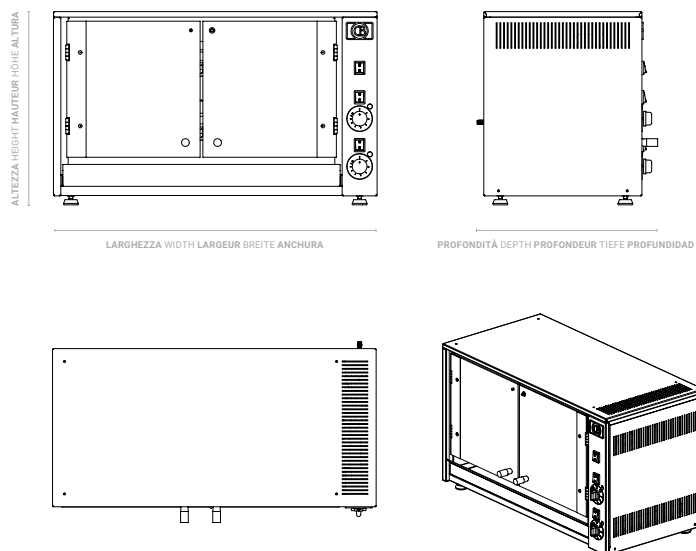

Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes