

Espositori caldi ventilati self service
 Ventilated hot display counters self service
 Vitrines chaudes ventilées self service
 Ventilierter Warmhaltevittrinen, Selbstbedienung
 Vitrinas calientes ventiladas self service



14101003

ESP/3 LED*



14080617 - Industry 4.0



Caratteristiche e vantaggi

- Con sistema di ventilazione non diretta sul cibo
- Vetri scorrevoli su entrambi i lati
- Su cavalletto (corpo unico)
- Ripiani interni con illuminazione
- Ecosostenibilità ambientale grazie all'illuminazione a LED
- Termostato digitale per la regolazione della temperatura interna

Characteristics and advantages

- With indirect food ventilation system
- Sliding glass doors on both sides
- On underframe (one unit)
- Internal shelves with lighting
- Eco-friendly, thanks to LED lighting
- Digital thermostat for internal temperature control

Caractéristiques et avantages

- Avec système de ventilation non directe sur la nourriture
- Vitres coulissantes sur les deux côtés
- Sur chariot (unité complète)
- Étagères internes avec éclairage
- Éco-durabilité environnementale grâce à l'éclairage LED
- Thermostat numérique pour le réglage température interne

Merkmale und Vorteile

- Mit indirekten Lebensmittel Belüftungssystem
- Doppelseitiges Schiebeglas
- Mit Untergestell (eine Einheit)
- Innenregale mit Beleuchtung
- LED-Beleuchtung ökologische Nachhaltigkeit
- Digitales Thermostat für die interne Temperaturregulierung

Características y ventajas

- Con sistema de ventilación indirecta sobre los alimentos
- Cristales correderos en ambos lados
- Sobre caballete (cuerpo único)
- Estantes de exposición iluminados
- Ecosostenibilidad medioambiental gracias a la iluminación LED
- Termostato digital para la regulación de la temperatura interior

- * 2 Bacinelle Gastronorm GN2/1 in dotazione (altezza 65 mm)
- * 2 Gastronorm GN2/1 included (height 65 mm)
- * 2 Bacs Gastronorm GN2/1 inclus (hauteur 65 mm)
- * 2 Gastronorm GN2/1 im Lieferumfang enthalten (Höhe 65 mm)
- * Equipada con 2 bandejas Gastronorm GN2/1 (altura 65 mm)

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Bacinelle Trays Bacs Behälter Bandejas	Ripiani interni Internal shelves Étagères internes Innenregale Estantes internos	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
ESP/3 LED	1160 mm	750 mm	1640 mm	2 GN2/1	1	30° - 99°C	230V~ (50/60 Hz)	2,9 KW	100 Kg

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Porta sacchetti, cad.

Bags holder, each
Porte-sachets, chacun
Beutelhalter, je
Soporte de bolsas, cada

14080192

Kit profili porta insegna superiore

Profiles kit for upper advertising holder
Kit profils porte-enseigne supérieure
Profil zur oberen Reklameschildhalterung
Kit perfiles portarrótulo superior

14080191

Cesto inferiore*

Lower basket*
Panier inférieur*
Unterkorb*
Cesta inferior*

14080242

Kit sponde lexan su ripiano inferiore cavalletto

Lexan sides kit for lower shelf of the stand
Bandes en lexan sur l'étagère inférieure du chariot
Lexan-Rändersatz zur unteren Ablage des Untergestells
Kit bordes de lexan para el estante inferior del caballete

14080160

Piano d'appoggio interno con sgocciolatoio

Internal support with drip-tray
Plan d'appui interne avec égouttoir
Innere Ablagefläche mit Tropfschale
Superficie de apoyo interna con escurridor

01170488

**Ordinazione consigliata all'acquisto dell'espositore*

**Better to order together with the appliance*

**On conseille de le commander à l'achat du présentoir*

**Vorzugsweise mit dem Gerät bestellen*

**Se recomienda pedirla con la compra de la vitrina*

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa

Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Schuko 230V~

Collegamento elettrico

Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica

Corrente max. 12,6 A
Max. current 12,6 A
Courant max. 12,6 A
Max. Strom 12,6 A
Corriente máx. 12,6 A

Cavi di alimentazione


Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

1


Nota

Note
Note
Hinweis
Nota

Cavo Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Ethernet cable / Wi-Fi (Industry 4.0)
Câble Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)
Ethernet-Kabel / Wi-Fi (Industry 4.0)
Cable Ethernet / Wi-Fi (Industry 4.0)

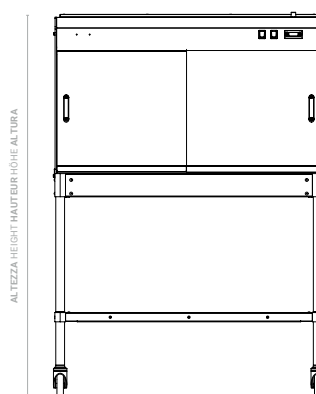

LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA

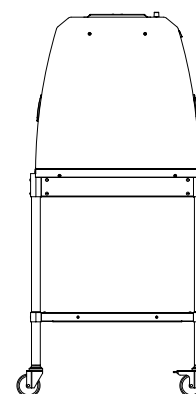

PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD

