

Girarrosti a gas ad aste sovrapposte con motore unico e trasmissione a catena

Gas chicken-spits with overlapped spits with single motor and chain drive

Rôtissoires à gaz à broches superposées avec moteur unique et transmission par chaîne

Gas-Hähnchengrillgeräte mit vertikal angeordneten Spießen mit einem einzigen Motor und Kettenantrieb

Asadores de gas con espadas superpuestas con un solo motor y transmisión por cadena



14101007

G-36P-S6*



36



6



Caratteristiche e vantaggi

- Tecnologia di cottura con bruciatori ad infrarossi
- Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza
- Movimento ad aste sovrapposte
- Apertura con porte in vetro
- Disponibile anche nelle colorazioni black-RAL 9005 e red-RAL 3000

Characteristics and advantages

- Cooking technology with infrared burners
- Valve with safety thermocouple
- Movement with overlapping spits
- Opening with glass doors
- Also available in black-RAL 9005 and red-RAL 3000 finishes

Caractéristiques et avantages

- Technologie de cuisson avec brûleurs à infrarouges
- Robinet à valve avec thermocouple de sécurité
- Mouvement à broches superposées
- Ouverture avec portes en vitre
- Disponible également dans les coloris black-RAL 9005 et red-RAL 3000

Merkmale und Vorteile

- Technologie mit Infrarotbrennern
- Ventilhahn mit Sicherheits-Thermoelement
- Bewegung mit übereinander angeordneten Spießen
- Öffnung mit Glastüren
- Auch in den Farben black-RAL 9005 und red-RAL 3000 erhältlich

Características y ventajas

- Tecnología de cocción por quemadores de infrarrojos
- Grifo con válvula y termopar de seguridad
- Rotación de espadas superpuestas
- Apertura con puertas de vidrio
- Disponible también en los colores black-RAL 9005 y red-RAL 3000

* Schidioni completi di forchette in dotazione

* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation

* Inklusive Spieße mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Modello Model Modèle Modell Modelo	Aste Spits Broches Spieße Espadas	Polli Chickens Poulets Hähnchen Pollos	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Portata termica Thermic capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung Capacidad térmica	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
G-36P-S6	6	36(36 Kg)	1300 mm	600 mm	1930 mm	230V~ (50/60 Hz)	39 KW	450 W	220 Kg

Schidioni

Spits / Broches
Spieße / Espadas

Schidione completo di forchette

Complete spit with forks
Broche complète de fourchettes pour poulets
Spieß mit Klammern
Espada dotada de pinchos

04040759

Schidione a forchetta lunga

Special long spit
Broche deux piques pour poulets
Langer Spieß für Hähnchen
Espada de pincho largo

14080442

Schidione rapido per polli

Quick spit for chicken
Broche rapide pour poulets
Schneller Spieß für Hähnchen
Espada rápida para pollos

14080317

Schidione gabbia piatta

Flat cage grid
Broche cage plate
Butterfly-Flachkorb
Espada caja plana

14080005

Schidione gabbia bombata

Convex cage grid
Broche cage bombée
Gewölbter Butterfly-Flachkorb
Espada caja convexa

14080201

Schidione per arrosto

Grid for roast
Broche pour rôti
Spießkorb für Braten
Espada para asado

14080170

Schidione a cestello chiuso

Closed basket grid
Balancelle panier fermé
Geschlossener Hängekorb
Cesta cerrada

14080040

Cestello a rete

Basket grid
Balancelle à cage
Hängekorb
Cesta enrejada

14080110

Schidione per porchetta

Spit for roast pig
Broche grosse pièce
Spieß für Spanferkel
Espada para lechón

14080138

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Schuko 230V~
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Collegamento elettrico
Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica
Corrente max. 2 A
Max. current 2 A
Courant max. 2 A
Max. Strom 2 A
Corriente máx. 2 A


Cavi di alimentazione 1
Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

Attacco gas ISO 7/1 R 3/4"
Gas connection ISO 7/1
Raccordement gaz ISO 7/1
Gas Anschluss ISO 7/1
Conexión de gas ISO 7/1


Portata termica nominale 39 KW
Nominal heat input
Débit calorifique nominal
Nennwärmebelastung
Consumo calorífico nominal

Tipo gas: Metano
(Hi=9,45 KWh/mc)
Type of gas: Natural gas H
Type de gaz: Gaz naturel E+
Gasart: Erdgas
Tipo de gas: Metano
Consumo nominale 4,1 m³/h
Nominal consumption 4,1 m³/h
Consommation nominale 4,1 m³/h
Nennverbrauch 4,1 m³/h
Consumo nominal 4,1 m³/h


Tipo gas: G.P.L.
(Hi=12,68 KWh/kg)
Type of gas: LPG
Type de gaz: Gaz liquide
Gasart: Flüssiggas
Tipo de gas: G.P.L.
Consumo nominale 3,1 kg/h
Nominal consumption 3,1 kg/h
Consommation nominale 3,1 kg/h
Nennverbrauch 3,1 kg/h
Consumo nominal 3,1 kg/h

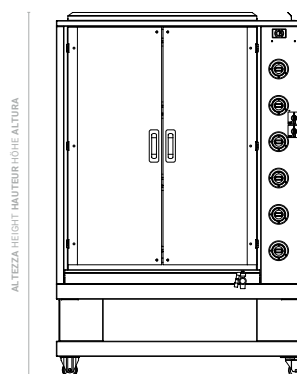

LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA



PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD



Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d'au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wänden einhalten
Atención: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes